NOX FLOR®
by NOX Corp.



NOX LVT+ GREEN

TILE 녹수 럭셔리 타일 컬렉션

세타그립	ACOUSTIC SETAGRIP
오키드	ORCHID 3000
에코홈	ECOHOME 2000
프라임	PRIME 1500

NOW-3061
NOT-3494

본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.

처음 만나는 럭셔리 바닥재

NOX LVT+ GREEN

WHY GREEN?

지속 가능한 원료! 100% 재생가능한 제품 생산!

| 세계 최초 탄소 저감 원료로 만든 가장 지속가능한 바닥재

ISCC International Sustainability & Carbon Certification

LVT+ GREEN은 원료의 90% 이상을 탄소 저감 원료로 전환한 가장 지속가능한 바닥재입니다.

버려진 자원인 폐식용유를 사용한 바이오 원료가 적용되어 저탄소 국제 인증 제도인 ISCC 플러스 인증을 획득한 PVC와 PET병을 재활용한 친환경 프탈레이트-가소제를 도입해 친환경 원료 전환 혁신을 선도하고 있습니다.

| 녹수는 지속가능한 바닥재의 새로운 기준을 세웁니다.



NOX Circular IVP



RENEW 탄소제로 신재생 원료



REDUCE 낭비제로 생산 & 사용



RECYCLE 100% 재활용

CONTENTS



01

ACOUSTIC SETAGRIP

글로벌 특허기술로 시공시간과 비용을
혁신적으로 감소시키며
탁월한 소음 저감 성능을 자랑하는
럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션

06

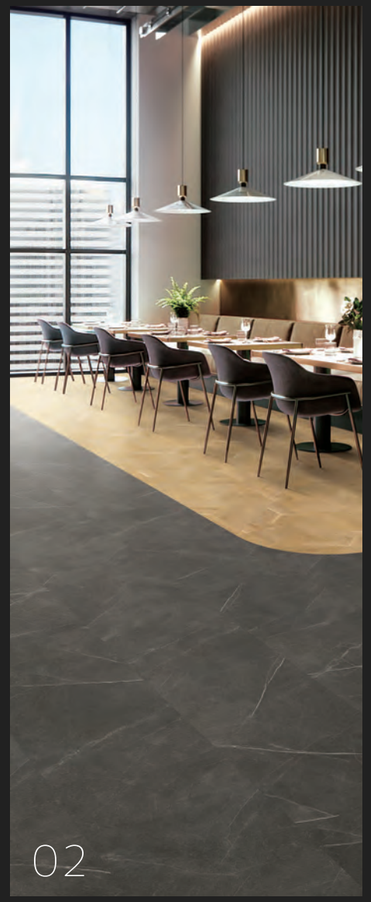

02

ORCHID 3000

국내 최초 5년 품질 보증 고기능 제품,
세련된 디자인으로 고급스러운
상업공간 연출에 최적화된
럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션

PREMIUM SPEC

12



03

ECOHOME 2000

온돌난방 환경에 최적화된 견고하고
안전한 바닥재, 주거공간을 아늑하고
자연스럽게 연출할 수 있는
럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션

52

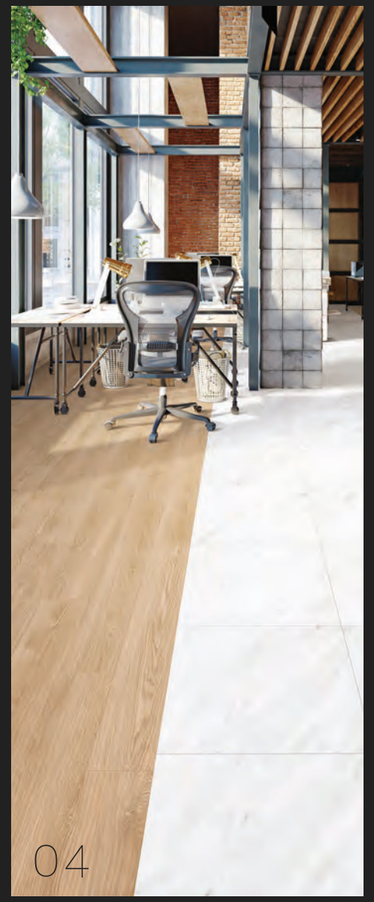

04

PRIME 1500

사무실과 고급 주거공간,
모던한 디자인부터 뉴트로까지
폭 넓은 연출 스펙트럼을 자랑하는
럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션

64

INDEX

PATTERN COLLECTION
시공 시 주의사항

82

ECOHOME 2000

온돌난방 환경에 최적화된 견고하고 안전한 바닥재,
주거공간을 아늑하고 자연스럽게 연출할 수 있는
럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션 | ECOHOME 2000

WOOD

STONE

에코홈 2000만의 차별점!

01

온돌난방 환경에 가장 적합한 바닥재

EMT™ Core 다층공법을 바탕으로 설계된 '에코홈'은 치수안정보강층(Fiberglass stabilization layer)을 적용하여
열에 의한 치수 안정성이 탁월하며 견고합니다.
또한 EPT™ Shield 공법 시 사용되는 항균재료는 미국 EPA 인증을 받아 안전성이 입증되었습니다.
(※ US EPA : US Environmental Protection Agency)

EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

EPT™ Shield
변색과 오염에 강하고 유지보수관리에 용이한
곰팡이 번식 방지 기능이 더해진 코팅층입니다.

EMT™ Core
온도 변화에 특화된 맞춤형 다층 구조로 만들어져
더 안정적이고 오래 사용할 수 있습니다.

치수안정보강층

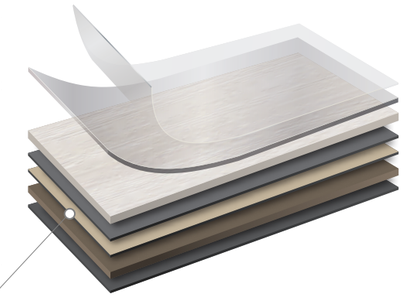

02

고객의 취향에 맞게 선택의 폭이 넓어진 디자인을 제안합니다.

옹이 무늬가 적은 깔끔한 디자인
깔끔한 디자인을 선호하는 국내 소비자들의 취향에 맞게 옹이 무늬가 적은 우드 디자인을 추가했습니다.

다양해진 600각 스톤
유럽에서 각광받는 스톤 디자인을 국내 감각에 맞게 재해석하여
더 다양해진 600각 스톤으로 구성함으로써 개성 넘치는 공간을 연출할 수 있습니다.

WOOD

SIZE 180×920mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



N **NEH-2014** Washed Oak



NEH-2006 Santana Wood

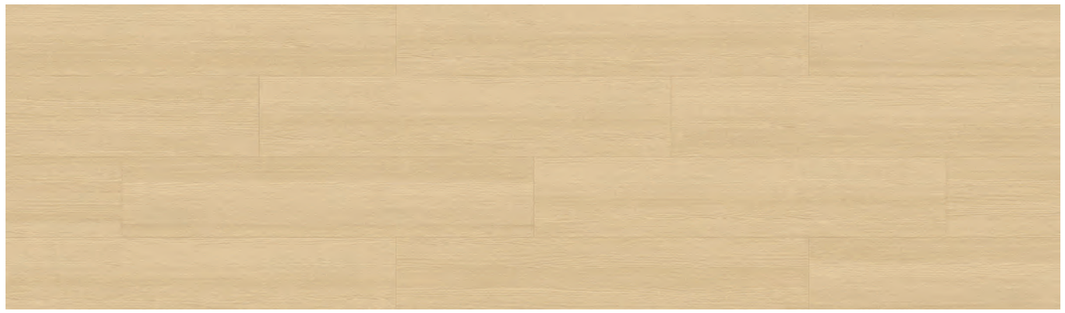

N **NEH-2015** Stripe Wood

본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.

WOOD

SIZE 180×920mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



NEH-2008 Oak



N **NEH-2016** Clean Oak



NEH-2011 Oak

본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.

NEH-2016

WOOD

SIZE 180×920mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



NEH-2005 Oak



N **NEH-2017** Washed Oak



N **NEH-2018** Clean Oak



NEH-2004

본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.

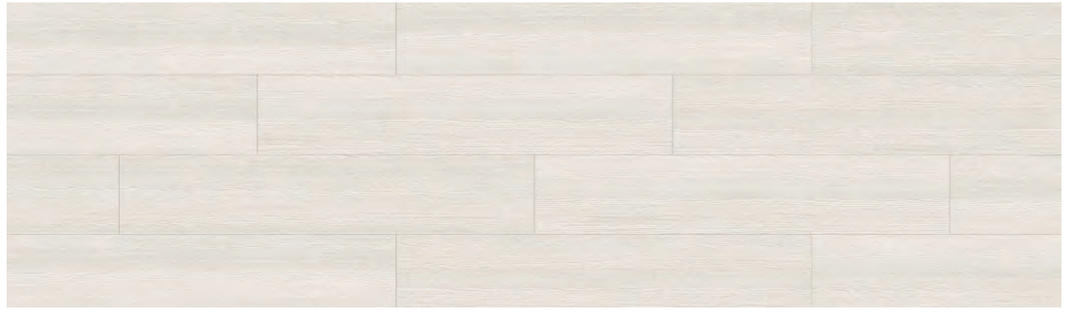

NEH-2004 Stripe Wood

STONE

SIZE 600×600mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



N **NEH-2618** Limestone



N **NEH-2619** Limestone



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NEH-2619

STONE

SIZE 600×600mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NEH-2613 Urban Concrete



NEH-2614 Urban Concrete

NEH-2616 Natural Stone



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEH-2617 Natural Stone

ACOUSTIC SETAGRIP

WOOD

SIZE 152.4×1219.2mm×3.5T
PACKAGE 16pcs/Box (2.97m²)



N **SGW-4001** Clean Wood



N **SGW-4002** Clean Wood



N **SGW-4003** Clean Wood

STONE

SIZE 457.2×457.2mm×3.5T
PACKAGE 14pcs/Box (2.93m²)



N **SGT-4011**
Limestone



N **SGT-4012**
Ceramic

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

ORCHID 3000

PREMIUM SPEC

PREMIUM

SIZE 152.4×914.4mm×3T
PACKAGE 24pcs/Box (3.34m²)

러스틱 엣지



NOW-3051 Brushed Oak



NOW-3052 Brushed Oak

SIZE 609.6×609.6mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.34m²)

빌트-인-그라우트



N **NOT-3071**
Natural Stone



N **NOT-3072**
Natural Stone

SIZE 457.2×914.4mm×3T
PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)

빌트-인-그라우트



N **NOT-3073** Natural Stone

SIZE 457.2×457.2mm×3T
PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)

입체 동조 엠보싱



NOT-31001
Natural Pebbles



NOT-31002
Natural Pebbles



NOT-31003
Natural Pebbles

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

SIGNATURE

SIZE 914.4×914.4mm×3T
PACKAGE 6pcs/Box (5.02m²)



N **NOT-3993**
Barro Terrazzo



NOT-3991
Barro Terrazzo



N **NOT-3994**
Scratched Concrete



N **NOT-3995**
Scratched Concrete

SIZE 457.2×914.4mm×3T
PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)



N **NOT-3493**
Pulpis Marble



N **NOT-3494**
Pulpis Marble



N **NOT-3495**
Italian Terrazzo



NOT-3491
Italian Terrazzo

WOOD

SIZE 457.2×457.2mm×3T
PACKAGE 15pcs/Box (3.14m²)



N **NOW-3061** European Oak Parquet

SIZE 152.4×914.4mm×3T
PACKAGE 24pcs/Box (3.34m²)



N **NOW-3062** European Oak

SIZE 186×940mm×3T
PACKAGE 18pcs/Box (3.15m²)



N **NOW-3063** Washed Oak



N **NOW-3064** Washed Oak



NOW-3003 Oak



NOW-3004 Walnut

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

WOOD

SIZE 180×1200mm×3T
PACKAGE 15pcs/Box (3.24m²)



N **NOW-3065** Austrailian Wood



N **NOW-3066** Austrailian Wood

SQUARE

SIZE 600×600mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3634
Terrazzo



NOT-3629
Terrazzo



NOT-3630
Terrazzo



NOT-3631
Terrazzo



N **NOT-3638**
Limestone



N **NOT-3639**
Limestone



N **NOT-3643**
Textured Concrete



N **NOT-3644**
Textured Concrete



N **NOT-3635**
Marble Stone



N **NOT-3636**
Marble Stone



N **NOT-3637**
Marble Stone



N **NOT-3640**
Sand Concrete



N **NOT-3641**
Sand Concrete



N **NOT-3642**
Sand Concrete

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

INDEX 02 - ORCHID 3000

SQUARE

SIZE 457.2×457.2mm×3T
PACKAGE 15pcs/Box (3.14m²)



N **NOT-3036**
Bianco



N **NOT-3037**
Aria Stone



N **NOT-3038**
Himalayan Marble



NOT-3030
Himalayan Marble



NOT-3034
Barco Stone



NOT-3035
Barco Stone



NOT-3028
Smoke Concrete



NOT-3027
Smoke Concrete



NOT-3021
Micro Terrazzo



NOT-3022
Micro Terrazzo



NOT-3023
Micro Terrazzo



N **NOT-3040**
Line Fabric



N **NOT-3039**
Organic Fabric



N **NOT-3041**
Organic Fabric

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

ECOHOME 2000

WOOD

SIZE 180×920mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



N **NEH-2014** Washed Oak



NEH-2006 Santana Wood



N **NEH-2015** Stripe Wood



NEH-2008 Oak



N **NEH-2016** Clean Oak



NEH-2011 Oak



NEH-2004 Stripe Wood



NEH-2005 Oak



N **NEH-2017** Washed Oak



N **NEH-2018** Clean Oak

STONE

SIZE 600×600mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)

NEH-2613
Urban Concrete



NEH-2614
Urban Concrete



NEH-2616
Natural Stone



NEH-2617
Natural Stone



N **NEH-2618**
Limestone



N **NEH-2619**
Limestone

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

PRIME 1500

WOOD

SIZE 184×950mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.32m²)



NPW-1201 Clean Oak



NPW-6141 Washy Oak



NPW-1003 Classic Oak



NPW-6121 Elegant Oak



NPW-0839 Classic Oak



NPW-6122 Elegant Oak



NPW-1004 Oak



NPW-1007 Washy Oak



NPW-0845 European Oak

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

SQUARE

SIZE 457.2×457.2mm×3T
PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)

패턴 특성에 따라 교차시공을 권장합니다.

NPT-1010
Marble



NPT-1013
Concrete



NPT-0281
Concrete



NPT-0282
Concrete



NPT-0611
Marble



NPT-0612
Marble



NPT-0614
Concrete



NPT-0613
Concrete



NPT-0627
Stone



NPT-0628
Stone



NPT-0821
Carpet



NPT-0824
Carpet



N **NPT-1027**
Travertine



N **NPT-0616**
Marble

N **NPT-0615**
Marble



N **NPT-1026**
Fabric



N **NPT-0631**
Modern Concrete



N **NPT-0632**
Modern Concrete



N **NPT-0633**
Modern Concrete



N **NPT-1025**
Fabric

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

PRIME 1500

SQUARE

SIZE 600×600mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NPT-1627
Concrete



N **NPT-1635**
Concrete



NPT-1628
Concrete



NPT-1631
Natural Stone



NPT-1625
Sandstone



NPT-1630
Sandstone



N **NPT-1633**
Sandstone



NPT-1632
Natural Stone



N **NPT-1634**
Marble



N **NPT-1636**
Terrazzo



N **NPT-1637**
Rough Concrete



N **NPT-1638**
Rough Concrete

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요



부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요

INDEX 04 - PRIME 1500

시공 시 주의사항 (Installation Guidelines)

종류 (Type)	유성접착제 (Polyurethane (PU) Adhesives)	수성접착제 (Waterbased Acrylic Adhesives)
적용범위 (Applications)	신축 건물 (동, 하절기) / 바닥 난방 장소 / 동절기 시공 시 / 바닥 습도 5% 이상인 장소	유성접착제 적용이 필요한 장소 이외의 곳
	New buildings (winter, summer season) / Heated places / Winter season / Places more than 5% of humidity	Places except for Poly Urethane (PU) Adhesives Applications
포장단위 (Package)	4kg/통, 20kg/통 (4kg/can, 20kg/can)	10kg/통 (10kg/can)
표준도포량 (Optimum Usage)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m²)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m²)

시공 전 (Before Installation)

- 난방이 가능한 장소는 반드시 7~14일 정도 난방을 하여 주시고, 비난방 장소일 경우 충분한 양생 기간을 거쳐 습기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면에 붙어있는 니스, 페인트 등 오염물질은 반드시 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면의 요철 부분 및 모래가루는 반드시 제거하여 주시고 바닥면을 평탄하게 하여 주십시오.
- 육안으로 판별되는 바닥 크랙은 보수제로 반드시 보수하여 주십시오.
- 시공 장소는 18℃ 이상의 상온을 유지해 주시고, 타일과 접착제는 시공 장소에서 24시간 이상 보관 후 시공하여 주십시오.

- Subfloor to be installed must be heated for 7~14 days if heating system is available. If not, allow sufficient time to dry out all moisture.
- Contaminants such as varnish, paint, etc. must be thoroughly removed prior to installation.
- Subfloor must be clean, even and free of imperfections.
- Any visible cracks must be repaired with sealant prior to installation.
- Temperature of the area to be installed must be maintained at 18℃ or above before, during and after installation. Tiles and adhesives must be kept in the installation area for at least 24 hours before installation.

시공 시 (During Installation)

- 시공할 제품이 동일 LOT인지 확인하여 주십시오.
- 난방이 되는 경우 최소한 시공 3시간 전에는 보일러 가동을 중지하여 주십시오.
- 타일 시공 시 반드시 당사가 지정하는 접착제를 사용하여 주십시오.
- 신축 건물이나 난방 배관 장소 및 동절기에는 반드시 우레탄계 접착제를 사용하여 주십시오.
- 시공 시 제품의 표면에 묻은 접착제는 즉시 제거하여 주십시오.
- 완전한 접착을 위해 시공 후 50kg 이상의 롤러로 충분히 압착하여 주십시오.
- 세타그립은 자체 점착시공 제품으로 별도의 접착제 도포없이 이형지 제거후 바로 시공가능합니다.

- Please check that tiles are of the same LOT number prior to installation.
- For radiant heated floors, turn off the heating system at least 3 hours before installation.
- Please use recommended adhesives only.
- Polyurethance Adhesives are recommended for installation in winter season, on underheating floors and in newly constructed buildings.
- Please immediately remove any adhesives on tile surfaces during installation.
- Please press the floor sufficiently with roller (more than 50kg) after installation.
- SETAGRIP can be installed instantly without additional glue when removing the release film.

시공 후 (After Installation)

- 시공이 완료된 후 최소 48시간 이내에는 난방을 실시하지 마십시오.
- 시공 후 왁스코팅 처리를 하시면 바닥의 표면 강도를 높일 수 있습니다.
- 시공 후 24시간 이내에는 가구 등 내부 자재를 옮기지 마십시오.
- 바닥의 상태와 용도에 따라 일정 간격으로 중성세제를 이용하여 닦아내고, 다시 왁스코팅을 하여 유지관리하여 주십시오.
- 부분적으로 오염이 심한 경우는 중성세제나 알코올을 사용하여 닦아 주십시오.
- 물청소를 할 때에는 물방울이 흐르지 않도록 꼭 짠 후에 닦아 주십시오.
- 연결 부분이나 가장자리를 통해 수분이 침투하면 바닥재의 들뜸 현상이 발생하므로 주의해야 합니다.

- Do not turn on radiant floor heating system for at least 48 hours after installation.
- For non-polyurethane finish, wax coating treatment after installation will increase floor protection.
- Do not set down furniture or other objects onto the newly installed floor for at least 24 hours after installation.
- Routine maintenance and cleaning of the floor is necessary to keep its appearance. It is recommended that the floor be cleaned with a neutral detergent and wax applied at regular intervals.
- Clean stains with a neutral detergent solution or spot clean with alcohol.
- Squeeze out excess water before wiping the floor to avoid adhesive failure. Damp mop cleaning is recommended.

물성시험성적표 (Test Report)

시험항목	기준	결과치 (Results)	시험방법 (Test Method)
겉모양	결점없음	적합	KS M 3802 : 2022
길이	± 0.1%	적합	KS M 3802 : 2022
너비	± 0.1%	적합	KS M 3802 : 2022
두께	± 0.15mm	적합	KS M 3802 : 2022
직각도	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
표면코팅두께	최소 8μm, 평균 15μm이상	적합	KS M 3802 : 2022
압입량 23℃	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
압입량 45℃	1.20mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
잔류압입량	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
가열에 의한 길이 변화율 : 가로	0.25% 이하	적합	KS M 3802 : 2022
가열에 의한 길이 변화율 : 세로	0.25% 이하	적합	KS M 3802 : 2022
오염성 : 콩기름	현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없어야 함	이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 윤활유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 95% 에틸알콜		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 시멘트 페이스트		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 10% 암모니아수용액		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 우유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 5% 아세트산		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 5% 염산		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 등유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 간장		이상 없음	KS M 3802 : 2022
내마모성	200mg 이하	적합	KS M 3802 : 2022
미끄럼 저항성	-	DP5, WP3	KS M 3802 : 2022
방염성능	잔염시간: 20s 이하, 탄화길이: 100mm이하	적합	KS M 3802 : 2022
프탈레이트 함량	-	검출안됨	KS M 3802 : 2022

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

* ACOUSTIC SETAGRIP 미적용

인증마크 (Certification)

QUIET MARK

ACOUSTIC SETAGRIP만 해당

floor score

(실내)

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

KS M 3802

ACOUSTIC SETAGRIP만 해당

KS M 3802

녹수 고객센터
080-520-7600 수신자 요금부담

서울사무소&디자인센터 06643 서울특별시 서초구 효령로 355 KD Center
고덕 공장 32402 충청남도 예산군 고덕면 삽교평야로 467
봉산 공장 32404 충청남도 예산군 봉산면 황금뜰로 67
덕산 공장 32409 충청남도 예산군 덕산면 남은들로 177

NOX LVT+ GREEN

TILE

녹수 럭셔리 타일 컬렉션

NOX Corp.